


BAS 920 HT



BA SYSTEMS
BUILDING AUTOMATION SYSTEMS

Datablad

BAS 920 HT

Datablad

BAS920 HT er en håndterminal der passer til BAS 920

BAS920 HT bruges til at overvåge en installation. Setpunkter og timere kan ændres, der kan desuden vises kurvedata og hændelseslog. Data kan beskyttes med password.


BAS920 sættes op til at vise den menu der ønskes.



Nedenfor vises et eksempel på hvordan et hovedskærmbillede kunne tage sig ud:

BAS920		
Vejrstation		
Hovedvandmåler	>	
Lys control	>	
Lys 1	>	
Lys 2	>	
Lys 3	>	
Lys 4	>	
Processudsugning PU03		
Start/stop af anlæg	>	
PID	>	
Udsugning	>	
PU03 Udsugninger	>	
Tandlæge 1	>	
Hændelseslog	19:21 21/01/10	Om

Kurvedata

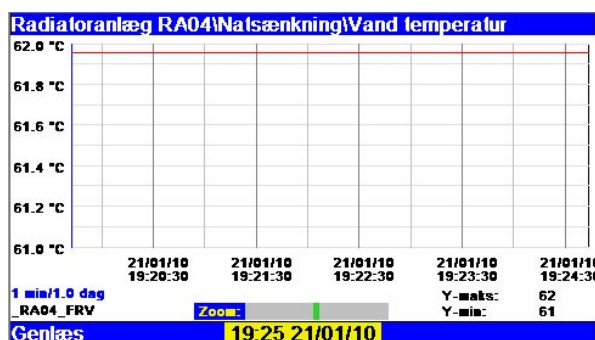

Nedenfor vises et eksempel på hvordan et timerbillede kunne se ud:

Processudsugning PU03\Start/stop af anlæg		
Dagtid:	On	
Særlige dage:	Off	
Ferier:	Off	
Tilstand:	Ugetimer [1]	
Drift:	Til	
19:24 21/01/10		

Hændelseslog

BAS920	
21/01/10 20:18:48 [0] _AIA_C_TIL:Alarm Centerdel Irakobiel	
21/01/10 20:18:48 [0] _AIA_C_ALARM:Tyverialarm Centerdel kvillerel	
21/01/10 20:18:54 [4] _VE04_BTI_BTU:Brandalarm opslået	
21/01/10 20:19:19 [0] _VE04_FV:Fillervagl opslået	
21/01/10 20:19:19 [1] _VE04_P01_OK:Cirkulationspumpe fejl opslået	
21/01/10 20:19:19 [1] _VE04_RV_OK:Rølorveksler fejl opslået	
21/01/10 20:20:02 [0] _VE04_FV:Fillervagl algået	
Kviller	
00:09 22/01/10	

Tekniske data	
Power supply:	Forsynes fra BAS920 via USB
Temperatur område	Opbevaring -20 °C til +70 °C Aktiv -10°C til +60°C
Luftfugtighed	Max. 90% RH, ikke kondenserende
Mekanik	ABS/PC, IP20 158 x 96 x 29 mm 300 g
Kommunikation	USB device.